

E0523



Collection : ODÉON UP

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 68 x 41 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- HAUTEUR : Surélevée/PMR
- ALIMENTATION : Latérale
- TYPE D'ABATTANT : Standard
- MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1
- CHARNIÈRES : Métal
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : No
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- CONDITIONNEMENT : Un seul colis
- Alimentation latérale
- POIDS : 39,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle)
- CONFIGURATION : Réversible
- PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant inclus)
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : No
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal 8407K ; kit de fixation rapide au sol


Bénéfices consommateurs

- ACCESSIBILITÉ : Adapté pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- FIABLE : Charnières en inox durables qui supportent de nombreuses manipulations de l'abattant (testé jusqu'à 30 000 cycles)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION SIMPLIFIÉE : Système de montage rapide
- PRATIQUE : Placer l'alimentation à droite ou tourner simplement le réservoir pour avoir l'alimentation à gauche

Dessin technique

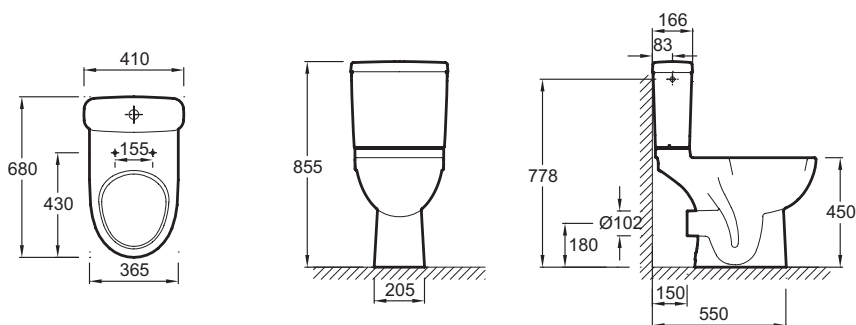

Descriptif CCTP : Pack WC surélevé PMR sortie horizontale. E0523. Collection : ODÉON UP. DIMENSIONS : 68 x 41 cm. POIDS : 39,1 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Surélevée/PMR. TYPE DE BRIDE : Ouverte (traditionnelle). ALIMENTATION : Latérale. CONFIGURATION : Réversible. TYPE D'ABATTANT : Standard. PRODUIT INCLUS : (réservoir et abattant inclus). MÉCANISME SILENCIEUX : Silencieux classe 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : No. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : No. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. CONDITIONNEMENT : Un seul colis. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur, charnières métal 8407K ; kit de fixation rapide au sol. Alimentation latérale.